

# Clever Homeoffice Desk & Dining Table von Laura Kampf


Dieser von Laura Kampf designte Tisch ist Esstisch und Arbeitstisch zugleich. Das praktische Staufach in der Tischmitte bietet Platz für die Arbeitsutensilien, die Abdeckung kann als Tabletständer verwendet werden. Diese Schritt-Für-Schritt-Anleitung verzichtet bewusst auf die Angabe der Verbindungsarten. Für verdeckte Verbindungen kann beispielsweise mit dem Festool DOMINO Verbindungssystem gearbeitet werden.

Es lässt sich alternativ aber auch alles einfach nur verschrauben. Das Untergestell ist aus Multiplex, die Tischplatte aus Douglasie. Die Maße der einzelnen Teile könnt ihr den Skizzen am Ende der Anleitung entnehmen.



1


1.1

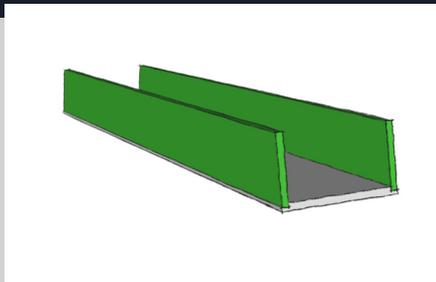

Beginnt mit dem Bau des Untergestells.


Der Boden des Ablagefachs wird an den beiden Längsseiten mit einem Falz in halber Materialstärke versehen und anschließend mit den beiden Seitenteilen des Fachs verbunden.

1.2

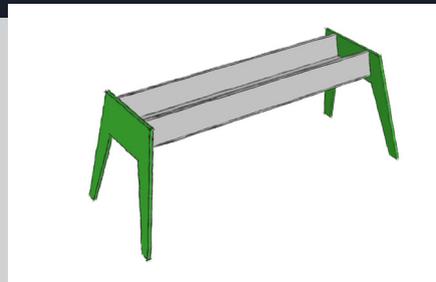

Nun werden die beiden Tischbein-Elemente mit dem Fach verbunden, sodass sie oben auf einer Höhe mit dem Fach abschließen.

1.3

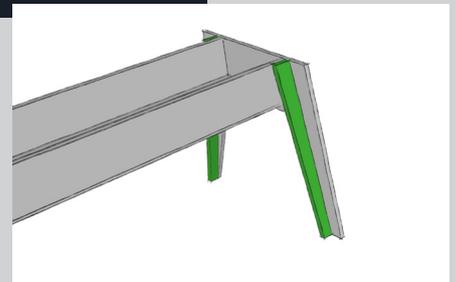


Die vier Aussteifungen geben den Beinen Stabilität. Oben liegen sie am Fach an, unten sind sie mit der Innenseite der Beine bündig.

Erst nach der Montage werden die Beine oben und unten in den passenden Winkeln mit einer Japansäge auf Länge gekürzt.


2

2.1

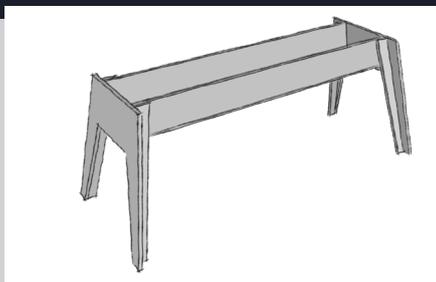

Die Schraublöcher im Untergestell werden verspachtelt und geschliffen. Anschließend wird das Untergestell weiß lackiert.


2.2

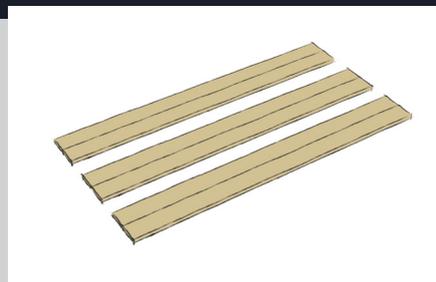


Für die Tischplatte werden von den sechs gleichbreiten Bohlen zunächst jeweils zwei Bohlen der Länge nach zu drei identischen Elementen verleimt.

Das mittlere Element ergibt auch den Deckel, der auf den beiden seitlichen Elementen aufliegen soll.


2.3

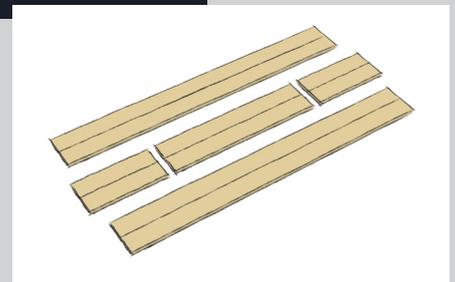


Dafür wird das mittlere Element in drei Teile unterteilt, das mittlere Teil ergibt den späteren Deckel für das Ablagefach.

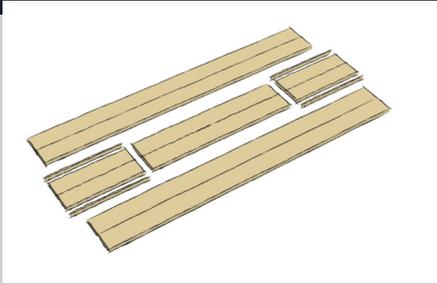**3****3.1**


Die beiden kurzen Enden des mittleren Teils werden parallel zur Maserung um jeweils 8 Millimeter schmaler gesägt. Der Deckel ist also 16 Millimeter breiter als das mittlere Element der Tischplatte.

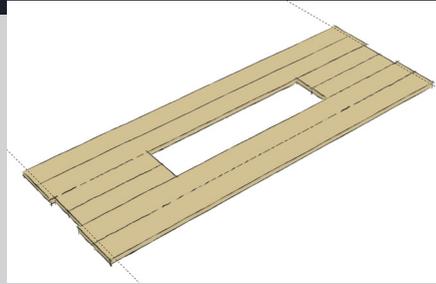**3.2**


Die Tischplatte kann nun verleimt werden. Die beiden kurzen Teile werden dabei jeweils 8 Millimeter in Richtung des Deckels verschoben. Anschließend wird die kurze Seite der verleimten Tischplatte auf das Maß des Mittelteils abgelängt.

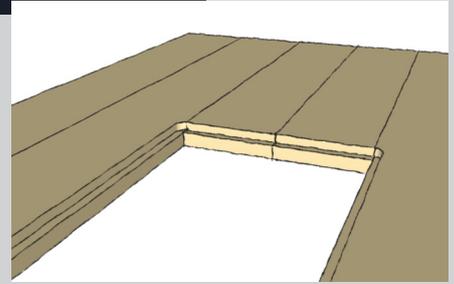**3.3**


Für den Deckel wird eine Auflage in Form eines 10 Millimeter breiten Falzes in halber Tischplattendicke an den Deckelausschnitt gefräst. Dies kann wahlweise mit einem Falzfräser oder einem Anlaufring für die Oberfräse gemacht werden.

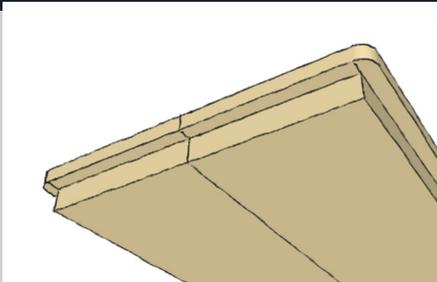**4****4.1**


Nun werden die Kanten des Deckels passend zu den Rundungen des Falzes in der Tischplatte abgerundet. Anschließend wird der gleiche Falz wie an der Tischplatte auch an die Unterseite des Deckels gefräst. Nun sollte sich der Deckel in die Tischplatte einsetzen lassen. Dabei bleibt ein Spalt von 2 Millimetern zur Tischplatte.

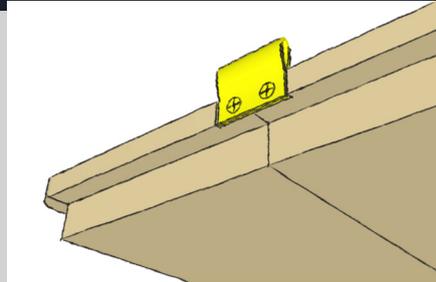**4.2**

An die beiden kurzen Seiten des Deckels wird ein Griff montiert. Er besteht aus einem alten Gurtband und wird in den überstehenden Rand des Deckels eingelassen und mit zwei Schrauben befestigt.

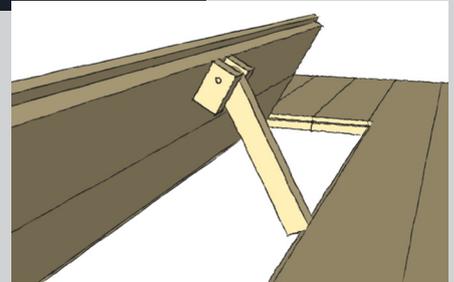
**4.3**

Der Deckel lässt sich als Tablet-Ständer aufstellen. Dazu wird aus drei Leisten diese Stütze für den Deckel montiert, das bewegliche Teil wird oben abgerundet. Als Achse dient eine Schraube. Die Klötze werden von unten an die Tischplatte geschraubt.

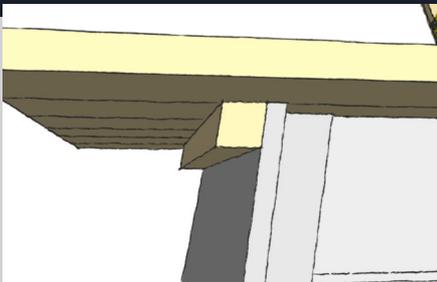
**5****5.1**

Die Tischplatte wird mit zwei Verbindingleisten am Untergestell montiert, die von unten in die Tischplatte und seitlich mit dem Tischgestell verschraubt werden. Achten sie auf etwas Spiel in den Löchern, damit die Tischplatte arbeiten kann.


## Staufach

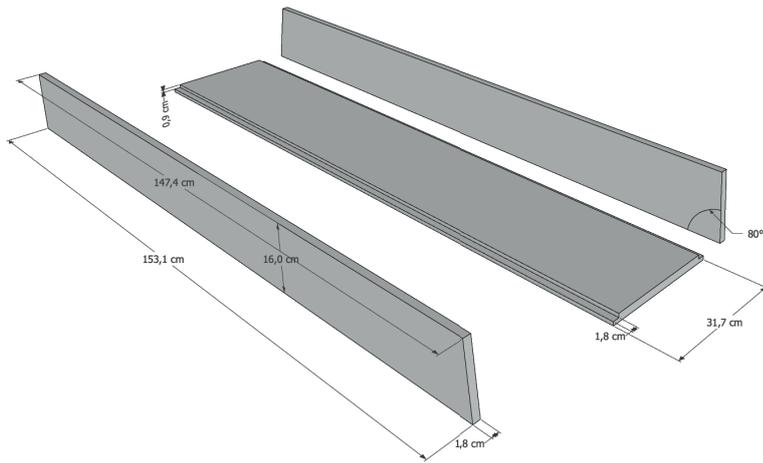


## Beinelement (2 Stück)

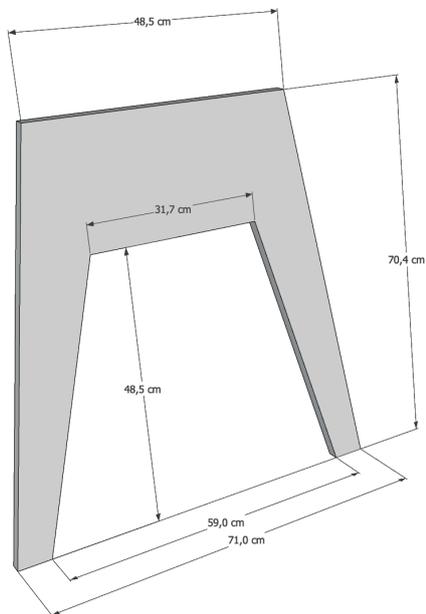

## Beinverstärkung (4 Stück)

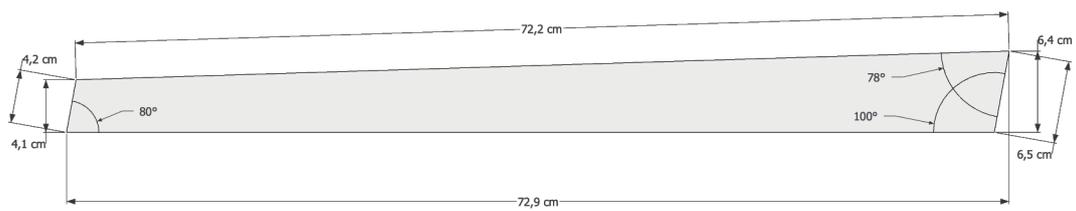


## Tischplatte - Blick von oben

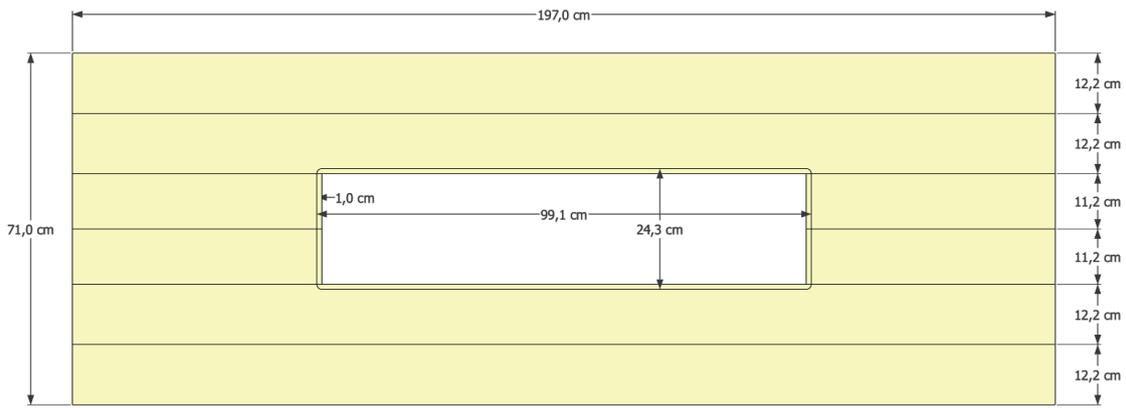

Dicke der Tischplatte: 2,6cm

## Deckel - Blick von unten

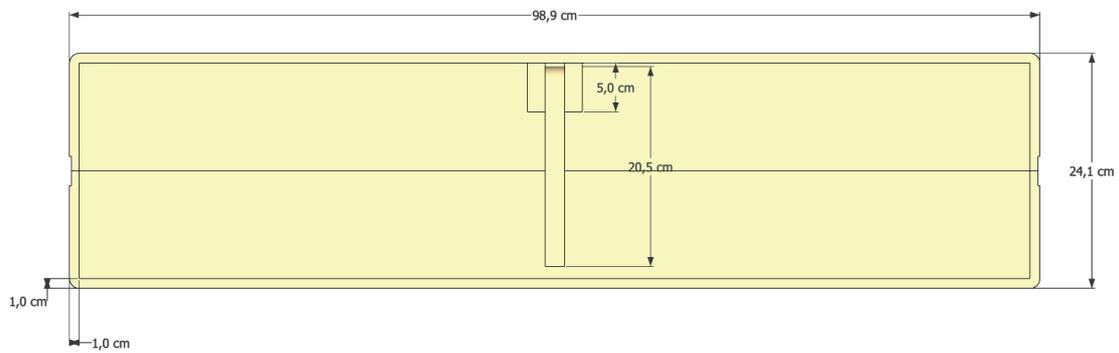

## Verbinderleiste - Blick auf Stirnseite und Blick auf Längsseite

